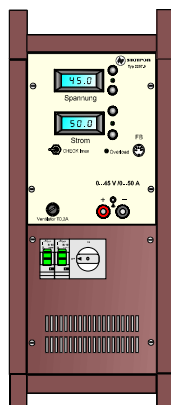

Popis

- lineárna regulácia s triakovou predreguláciou
- teplotná ochrana
- zkratuvzdorné
- automatický prechod provozu prístroje CV/CC
- výstup oddelený od zeme
- testovací tlačítko pro nastavení omezení proudu (regulace proudového omezení)
- sériový provoz stejných prístrojů do max. 150V
- chlazení vzduchem (ventilátor)
- pevný přípoj síťového napětí, popř. 3-fázově (od výkonu 2000 W)

CV = constant voltage (zdroj konst. napětí)

CC = constant current (zdroj konst. proudu)


 rozměry: Š x V x H
 250x615x380 mm (pevné rukojeti)
 245x502x330 mm (bez rukojeti)

 hmotnost: cca. 50kg
 korpus: hnědý RAL 1015
 čelní panel: šedý RAL 9002
 krytí: IP 30

 vstup: síťový kabel
 výstup: 4mm šroubovací zdířky
 u typů 2258.4 a 2257.5:
 4mm bezpečnostní zdířky

techn. parametry

Specifikace	Typ	2257.6	2257.7	2257.9	2258.5	2258.4	2257.5	
DC	výstupní napětí	0-20V	0-30V	0-45V	0-72V	1-150V	*1-250V	
DC	výstupní proud	0-100A	0-60A	0-50A	0-30A	0-10A	*0-10A	
	CV stabilita síť (+10/-10%)	2mV	4mV	5mV	9mV	15mV	25mV	
	CV stabilita (zátěž 0-100%)	100mV	60mV	50mV	30mV	10mV	10mV	
	CV zvlnění (Ueff)	1mV	2mV	5mV	8mV	10mV	20mV	
	CC stabilita síť (+10/-10%)	100mA	60mA	50mA	30mA	10mA	10mA	
	CC stabilita (zátěž 0-100%)	100mA	60mA	50mA	30mA	10mA	10mA	
	CC zvlnění (I eff)	1000mA	600mA	500mA	300mA	100mA	100mA	
	reg. čas při zátěži 10-100%	<= 30ms						
	regulační prvky Ua / Ia	U/I 2x potenciometr 270° (hrubě a jemně)						
	rozlišení	0,10%						
	výstupní charakteristika	U / I						
	ukazatele	3,5-místné digitální ukazatele U,I						
	provozní teplota	0 - 35°C						
	max. relativní vlhkosť	85% při 35°C						
AC	vstupní napětí	230 V +10% / -10% 48-62Hz					**230 V + / -10%	
AC	zkoušecí napětí	vstup -zem 1,5kV AC; vstup - výstup 1,5kV AC; výstup - zem 500V AC				1000V AC	1500V AC	
	třída prístroje	I.						
	vyrobena podle norem	DIN VDE 0551 ; DIN VDE 0875 díl 11 křivka B						

* 1 - 220V/0-10A popř. 1-250V/0-5A

** u typu 2257.5 vstup přes zástrčku CEE 16A

volby
Nr.

- 1 dálkové řízení výstupních veličin napětím 0-10V DC
- 2 monitorovací výstup U/I, Umonitor. 0-10V DC
- 8 rukojeť pro uchopení

při objednávání uveďte

- označení typu + popř. číslo volby

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny !

Váš dodávateľ:
MERATEST s.r.o., Družstevná 2 (Dom štát. správy 2.p.), 916 01 Stará Turá

Mob.: +421 903 533 859, Tel.: +421 32 642 0909

 e-mail: molec@meratest.sk, web: www.meratest.sk